



**VOLET IMMERGÉ**  
**ROLLINSIDE**



**Le volet immergé le plus discret**


Groupe FIJA



# VOLET IMMERGÉ ROLLINSIDE


## + ADAPTABLE

- Permet une multitude de configurations grâce à :
  - son intégration sous un caillebotis (1<sup>ère</sup> marche, banc...).
  - son choix de positionnement du moteur (déporté à l'extérieur du bassin ou bien intégré à l'axe d'enroulement).



## + DISCRÉTION

- Parfaite intégration dans le bassin sans perte de surface de nage (avec un volet en fond de bassin sous la maçonnerie).
- Se transforme en bain de soleil ou banc grâce aux caillebotis en eau qui recouvrent le volet (avec un volet intégré en 1<sup>ère</sup> marche).
- Possibilité d'uniformiser les couleurs des caillebotis avec les composants du volet (lames et kits d'accrochage).

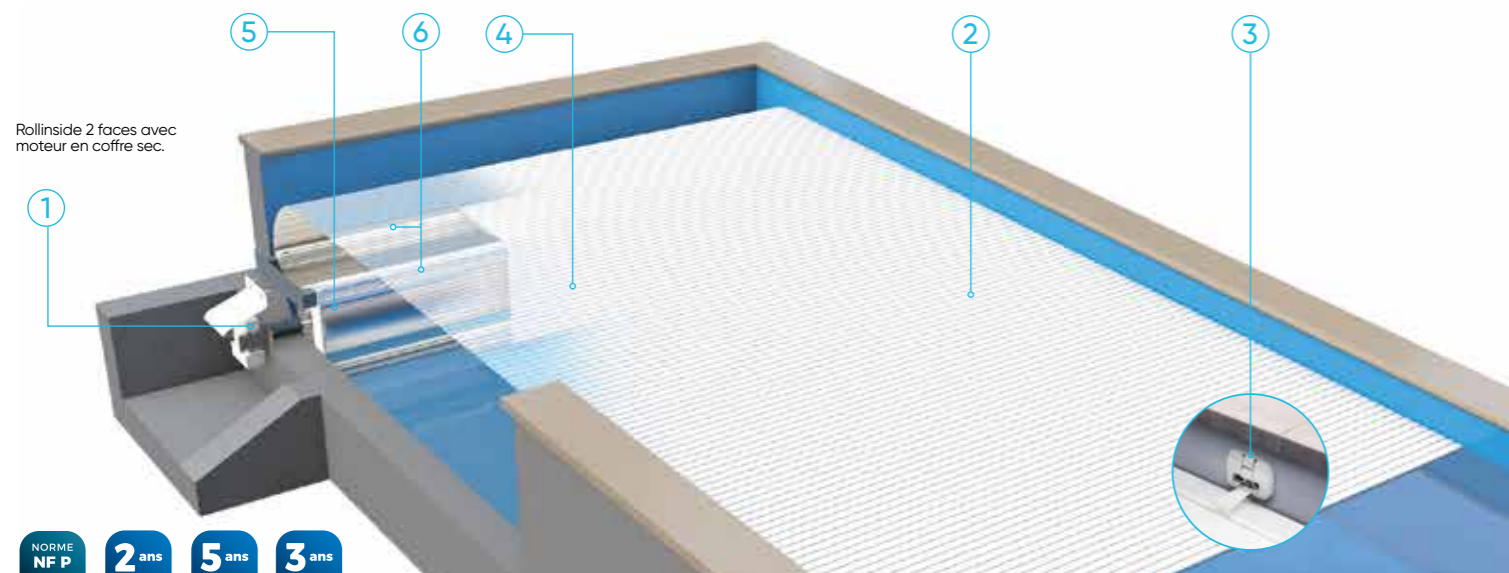

Rollinside 2 faces avec moteur en coffre sec.



Volet disponible pour des bassins jusqu'à 10m de large (modèle 1 face) ou 6m de large (modèle 2 faces).

### 1 MOTORISATION

- 3 choix de motorisations et fixations sont possibles :
  - Moteur en coffre sec / fixation à sceller.
  - Moteur tubulaire / fixation en façade chevillée.
  - Moteur tubulaire / fixation à sceller.

### 2 LAMES

- Lames PVC opaques ou lames polycarbonate solaires.

### 3 KITS D'ACCROCHAGE

- Caillebotis PVC.
- Caillebotis PVC à draper.
- Caillebotis bois IPÉ.

### 5 MÂT ALUMINIUM

### 6 POUTRELLE ALUMINIUM


### 7 STOP FLOW

- Asservissement de la filtration du volet.

## Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P 90-308.

### Lames polycarbonate solaires

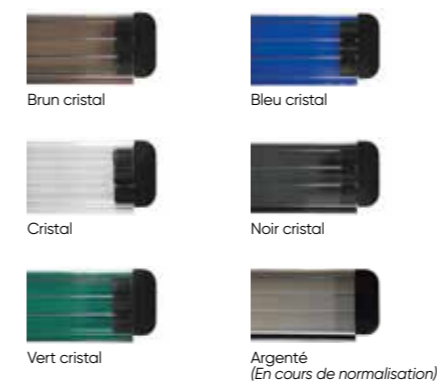

### Lames PVC opaques



### À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre bassin.



## + PRATIQUE

La commande sans fil vous facilitera l'ouverture et la fermeture de votre piscine.

## PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage IVERNÉA ou le voile de protection 4 saisons IVERNÉA PLUS.



#### **À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.**

Le volet Rollinside est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

**Garantie** : 5 ans sur le moteur tubulaire et 3 ans sur le moteur en coffre sec. Les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans. L'enrouleur est garanti 2 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

**Bon de commande** : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

**Temps de manœuvre pour un bassin de 5 x 10 m** : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Rollinside peuvent s'effectuer par une seule personne.

**Utilisation** : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.


**Limites d'utilisation** : l'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL.

**Hivernage** : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

**Colisage pour un 2 faces** : pour piscine de 5 x 10 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20m – 250 kg / Mât : 1 colis de 5,00 x 0,20 x 0,20m – 40 kg / Poutre : 3 colis de 5,01 x 0,17 x 0,12m – 90 kg / Caillebotis : 1 palette de 1,20 x 1,00 x 0,40m – 70 kg / Kit motorisation + kit d'accrochage : 1 colis de 0,80 x 0,60 x 0,65m – 45 kg / Pièce à sceller mécanique : 1 colis de 0,30 x 0,20 x 0,20m – 5 kg / Pièce à sceller support poutre : 1 colis de 1,00 x 0,20 x 0,20m – 10kg / Poids total : 520 kg.

**Fabricant** : DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 BRÉCÉ – France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

**POUR + D'INFOS DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE**



CF GROUP FRANCE – DEL SAS – ZA LA CROIX ROUGE – 35530 BRÉCÉ – FRANCE